

LED WALL LIGHT



Light Output Ratio:	100.0%
Luminaire Power:	15.93 W
90% Beam Spread	4.5V x 4.6H
50% Beam Lumens	282.8 lumens per klm.

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23℃
测试人员:
测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402
环境湿度: 56%
测试距离: 10.580米 [K=1.0000]
备注:

投光灯具参数概要:

报告中的参数折算为光源光通为1000lm条件下.

最大光强	11544.6 cd/1000lm.
(Luminaire orientation as tested.)	0.0 度 (垂直)
	0.0 度 (水平)

光束角	10% Imax	23.0V x 22.7H
	50% Imax	12.0V x 11.9H
	90% Imax	4.5V x 4.6H

光束内光通	总计	1001.7 lm/1000lm.
	至 10% Imax	531.7 lm/1000lm.
	至 50% Imax	282.8 lm/1000lm.
	至 90% Imax	59.0 lm/1000lm

上射 LOR	12.1 %
下射 LOR	88.1 %


灯具效率(光输出比)	100.0 %
------------	---------

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23℃
测试人员:
测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402
环境湿度: 56%
测试距离: 10.580米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 光 度 数 据

实测参数: U:220.15V I:0.1625A P:15.928W PF:0.4453 Freq:49.99Hz 实检光通:87.3892x6 lm		
灯具名称: SL6122C-6	灯具类型:Wall Light	测试编号:2018042503
	发光口面:	

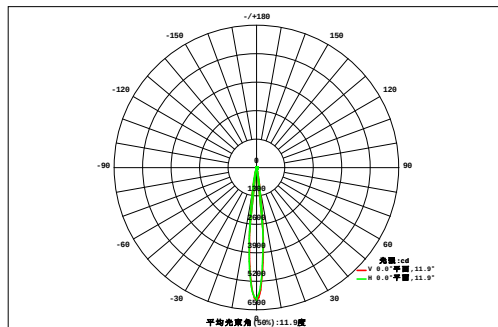

光源数据		光度数据 光效:32.92lm/W	
型号		峰值光强(cd)	6053
标称功率(W)	16	有效效率(%)	52.6
额定电源电压(V)	220	有效光通(lm)	275.9
额定光通量(lm)	87.3892	灯具效率(%)	100.0
灯具内光源数(只)	6	总光通量(lm)	524.3
实测电源电压(V)	220.144	50%光束角(H,V)	12°, 12°

垂直角度V(°)	区域光通量																单位:lm		Φ总	Φ有
	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.62	0.00
90	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.05	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.62	0.00
80	0.00	0.01	0.04	0.09	0.15	0.21	0.26	0.29	0.31	0.31	0.29	0.25	0.20	0.15	0.09	0.04	0.01	0.00	2.72	0.00
70	0.00	0.03	0.09	0.17	0.27	0.37	0.46	0.53	0.56	0.56	0.52	0.45	0.36	0.26	0.17	0.09	0.03	0.00	4.90	0.00
60	0.00	0.04	0.13	0.25	0.39	0.54	0.69	0.80	0.86	0.86	0.78	0.67	0.53	0.38	0.24	0.12	0.04	0.00	7.32	0.00
50	0.01	0.06	0.16	0.32	0.51	0.72	0.89	0.99	1.02	1.03	0.99	0.87	0.71	0.50	0.31	0.16	0.06	0.01	9.30	0.00
40	0.01	0.07	0.20	0.38	0.63	0.82	0.93	1.04	1.11	1.12	1.06	0.93	0.82	0.62	0.37	0.19	0.07	0.01	10.4	0.00
30	0.01	0.08	0.22	0.44	0.70	0.85	1.06	1.35	1.60	1.62	1.36	1.09	0.85	0.70	0.43	0.22	0.08	0.01	12.7	0.00
	0.01	0.08	0.24	0.48	0.72	0.88	1.21	2.31	8.86	8.78	2.51	1.23	0.88	0.72	0.47	0.23	0.08	0.01	29.7	5.13
	0.01	0.09	0.25	0.50	0.72	0.93	1.45	6.32	71.9	73.2	8.03	1.40	0.92	0.74	0.50	0.25	0.08	0.01	167	146
	0.01	0.09	0.25	0.49	0.72	0.91	1.41	5.47	62.9	63.4	7.07	1.41	0.93	0.75	0.51	0.25	0.09	0.01	147	124
	0.01	0.08	0.24	0.47	0.70	0.86	1.19	2.06	5.41	5.42	2.18	1.24	0.90	0.73	0.48	0.24	0.08	0.01	22.3	0.00
	0.01	0.08	0.22	0.43	0.68	0.83	1.03	1.29	1.52	1.49	1.32	1.07	0.87	0.71	0.44	0.22	0.08	0.01	12.3	0.00
-30	0.01	0.07	0.19	0.38	0.61	0.80	0.91	1.01	1.05	1.06	1.02	0.92	0.82	0.63	0.39	0.19	0.07	0.01	10.1	0.00
-40	0.01	0.06	0.16	0.32	0.51	0.71	0.87	0.94	0.97	0.97	0.94	0.88	0.71	0.51	0.32	0.16	0.06	0.01	9.11	0.00
-50	0.00	0.04	0.13	0.25	0.39	0.54	0.69	0.79	0.83	0.83	0.78	0.68	0.54	0.39	0.24	0.13	0.04	0.00	7.30	0.00
-60	0.00	0.03	0.09	0.17	0.27	0.37	0.47	0.54	0.57	0.56	0.52	0.46	0.37	0.27	0.17	0.09	0.03	0.00	4.95	0.00
-70	0.00	0.01	0.04	0.09	0.15	0.21	0.26	0.29	0.31	0.31	0.29	0.25	0.20	0.15	0.09	0.04	0.01	0.00	2.68	0.00
-80	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.55	0.00
-90	0.00	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.01	0.00	0.00	0.55	0.00
	0.10	0.91	2.65	5.25	8.16	10.6	13.9	26.2	160	162	29.8	13.9	10.7	8.25	5.27	2.63	0.90	0.09	461	---
Φ有	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18	135	137	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	276

半边峰角: U:5.6,D:6.4 , L:5.8,R:6.2


NEMA Beam Type: Type 2

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23℃
测试人员:
测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402
环境湿度: 56%
测试距离: 10.580米 [K=1.0000]
备注:

灯具等光强曲线

实测参数: U:220.15V I:0.1625A P:15.928W PF:0.4453 Freq:49.99Hz 实检光通:87.3892x6 lm		
灯具名称: SL6122C-6	灯具类型:Wall Light	测试编号:2018042503
	发光口面:	

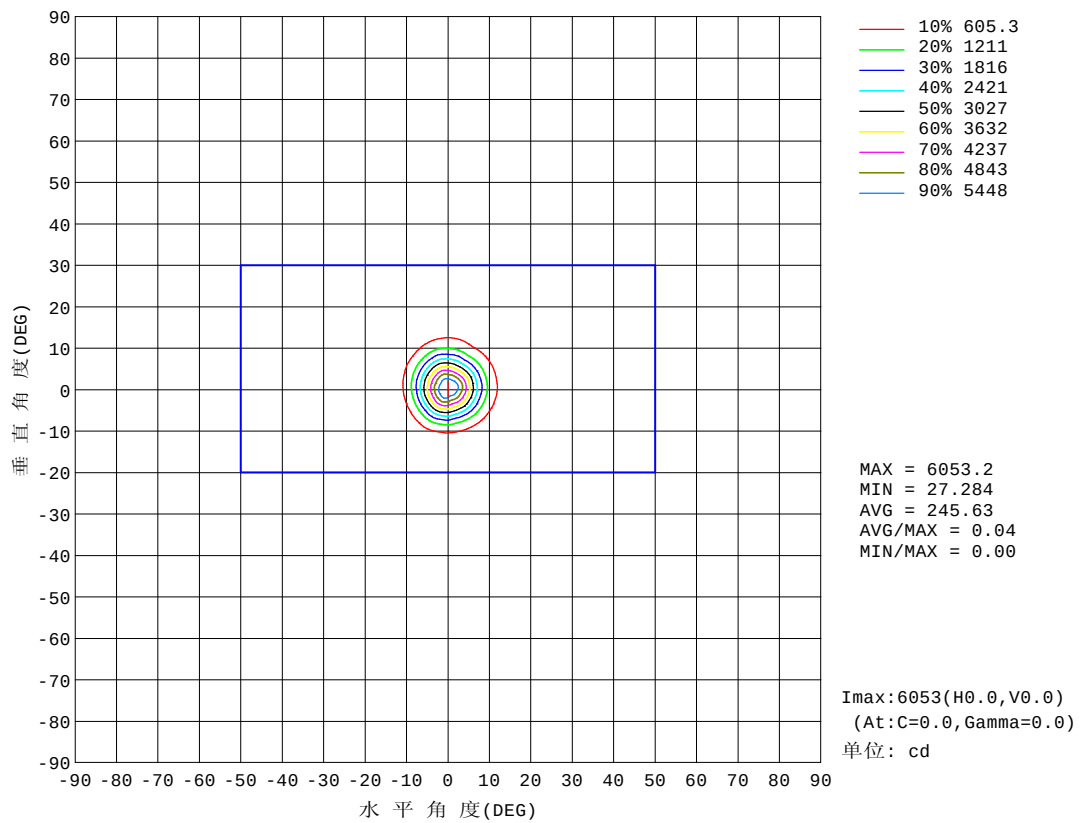


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23℃
测试人员:
测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402
环境湿度: 56%
测试距离: 10.580米 [K=1.0000]
备注:

平面等照度曲线


实测参数: U:220.15V I:0.1625A P:15.928W PF:0.4453 Freq:49.99Hz 实检光通:87.3892x6 lm		
灯具名称: SL6122C-6	灯具类型:Wall Light	测试编号:2018042503
	发光口面:	

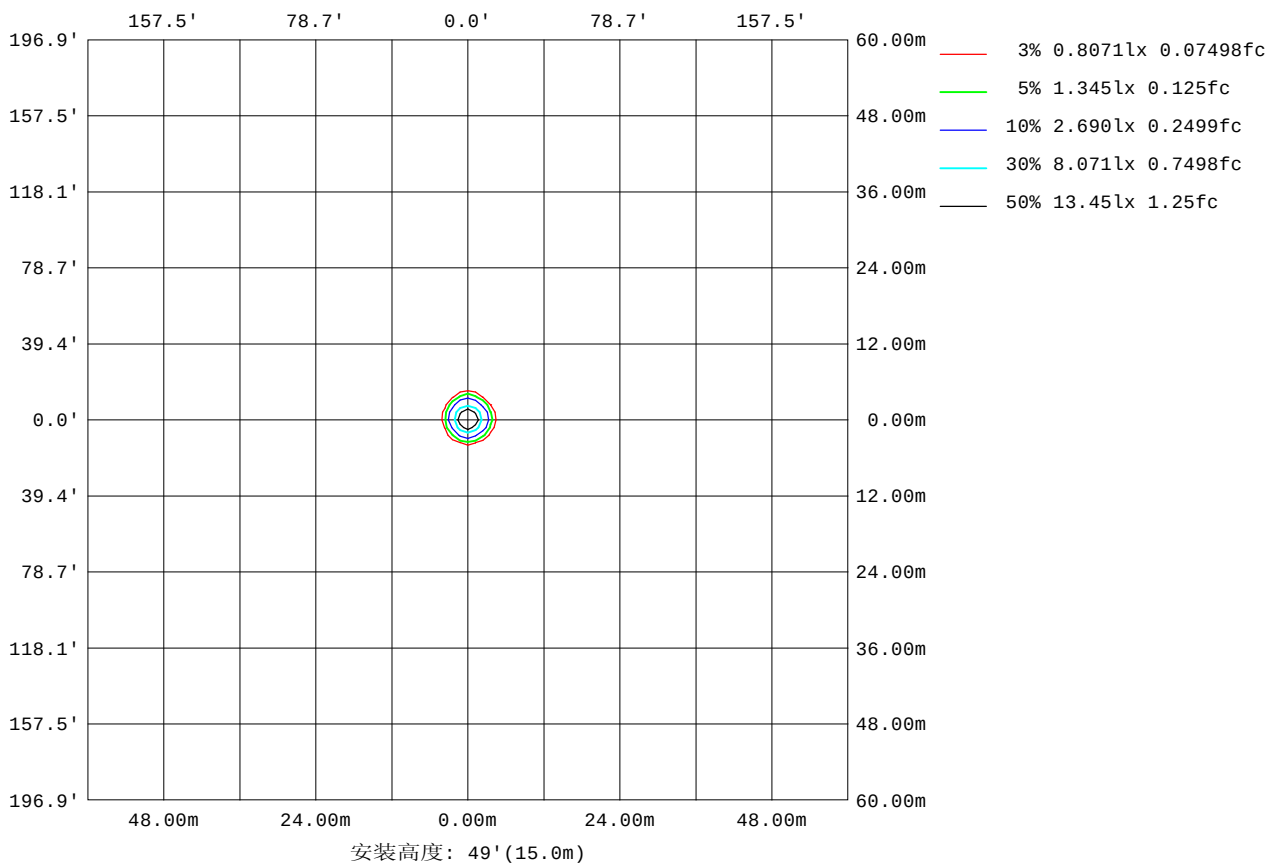

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23℃
测试人员:
测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402
环境湿度: 56%
测试距离: 10.580米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线

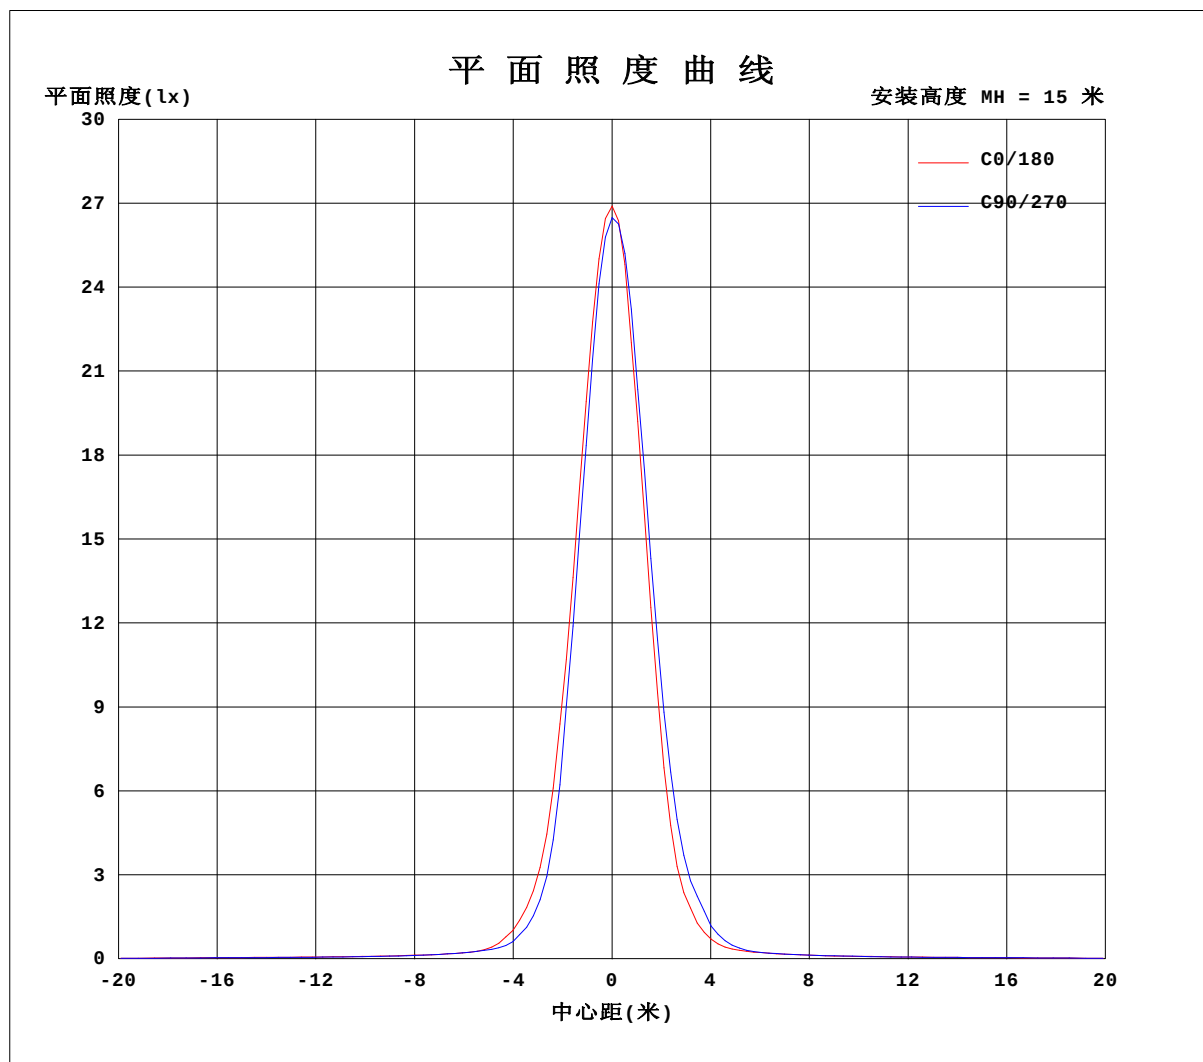


C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 15.0度
测试速度: 快速
环境温度: 23℃
测试人员:
测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402
环境湿度: 56%
测试距离: 10.580米 [K=1.0000]
备注:

灯具有效平均照度图

实测参数: U:220.15V I:0.1625A P:15.928W PF:0.4453 Freq:49.99Hz 实检光通:87.3892x6 lm		
灯具名称: SL6122C-6	灯具类型:Wall Light	测试编号:2018042503
	发光口面:	

光通输出:149.3 lm

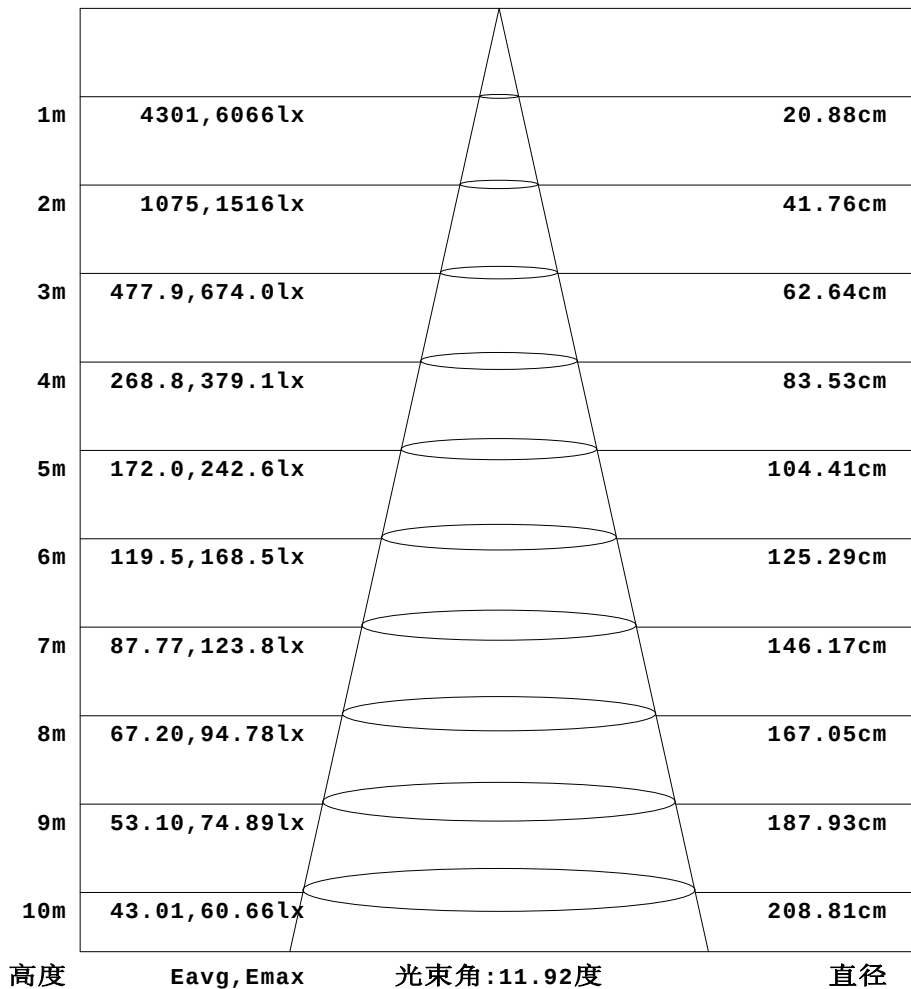

注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度.

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 15.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 23℃
 测试人员:
 测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402
 环境湿度: 56%
 测试距离: 10.580米 [K=1.0000]
 备注:

光强分布数据表格

实测参数: U:220.15V I:0.1625A P:15.928W PF:0.4453 Freq:49.99Hz 实检光通:87.3892x6 lm		
灯具名称: SL6122C-6	灯具类型:Wall Light	测试编号:2018042503
	发光口面:	

表--1

单位: cd

H(DEG) V(DEG)	-90	-85	-80	-75	-70	-65	-60	-55	-50	-45	-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0
-180	0.54	1.17	6.01	9.99	14.2	18.7	23.7	29.1	12.8	2.85	26.7	42.0	23.0	9.33	4.63	4.53	3.95	2.79	2.39
-170	0.54	1.13	5.87	9.79	13.9	18.2	22.9	28.0	13.8	1.97	7.17	14.8	9.63	4.79	5.50	6.62	6.76	5.95	5.29
-160	0.54	1.03	5.48	9.23	13.0	17.0	21.2	25.6	24.1	1.65	2.07	8.17	18.0	23.4	16.2	5.85	5.49	6.01	6.25
-150	0.54	0.86	4.83	8.31	11.6	15.2	18.8	22.7	25.0	6.72	1.15	1.98	11.3	30.1	24.5	15.7	16.4	20.0	27.4
-140	0.54	0.68	3.83	7.05	10.0	13.0	16.1	19.3	22.5	21.5	5.43	0.86	1.15	1.58	2.05	2.50	3.83	12.7	21.6
-130	0.54	0.53	2.44	5.58	8.03	10.5	12.9	15.4	16.1	14.7	12.2	10.1	13.5	15.1	12.3	14.2	14.5	12.9	14.4
-120	0.54	0.47	1.10	3.56	5.79	7.68	9.53	10.7	10.2	8.82	7.88	11.8	16.3	20.0	20.8	21.5	22.0	22.3	22.3
-110	0.54	0.46	0.53	1.14	2.78	4.53	5.86	6.20	5.76	4.87	5.85	8.29	11.0	12.3	12.8	13.1	13.4	13.5	13.4
-100	0.54	0.46	0.41	0.37	0.49	0.73	1.07	1.49	1.70	1.63	2.50	3.63	4.84	5.23	5.47	5.64	5.75	5.80	5.79
-90	0.54	0.49	0.44	0.38	0.38	0.38	0.38	0.37	0.36	0.35	0.36	0.37	0.38	0.38	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38
-80	0.54	0.52	0.50	0.53	0.73	1.09	1.57	2.32	3.11	3.88	4.44	4.93	5.34	5.67	5.92	6.10	6.20	6.24	6.21
-70	0.54	0.56	0.78	1.80	3.55	5.06	6.31	7.50	8.63	9.66	10.6	11.5	12.3	12.9	13.5	13.9	14.1	14.2	14.2
-60	0.54	0.62	1.73	4.31	6.28	8.18	10.0	11.9	13.6	15.2	17.1	18.5	19.7	20.9	22.1	22.8	23.1	23.1	23.0
-50	0.54	0.75	3.25	6.10	8.53	11.0	13.6	16.0	18.5	20.8	23.1	25.4	27.4	29.3	30.5	30.9	31.1	31.4	31.5
-40	0.54	0.98	4.55	7.59	10.6	13.7	16.8	19.9	23.0	26.1	29.1	30.9	31.9	32.5	32.5	32.2	31.7	32.0	32.1
-30	0.54	1.29	5.44	8.85	12.3	15.8	19.6	23.1	27.0	30.7	32.9	33.0	32.8	34.3	36.6	38.0	38.2	38.6	39.2
-20	0.54	1.56	6.05	9.79	13.6	17.7	21.6	25.7	29.8	32.4	33.1	33.5	35.5	40.2	45.8	51.2	59.8	70.0	76.0
-10	0.54	1.73	6.42	10.4	14.5	18.8	23.0	27.7	31.7	33.0	33.1	35.0	38.1	45.5	59.2	86.8	211	518	697
0	0.54	1.79	6.56	10.6	14.8	19.1	23.6	28.6	32.7	33.7	34.8	37.6	41.9	53.1	75.9	177	781	3611	6053
10	0.54	1.73	6.43	10.4	14.5	18.8	23.1	27.9	32.2	33.7	34.0	36.0	39.5	46.6	60.2	102	301	816	1176
20	0.54	1.57	6.08	9.83	13.7	18.0	21.7	26.1	30.6	33.4	34.0	34.2	36.8	41.1	46.2	53.6	62.0	76.0	86.2
30	0.54	1.30	5.48	8.93	12.3	16.1	19.5	23.3	27.5	31.6	33.9	33.9	33.5	35.0	37.8	39.7	40.8	41.6	42.6
40	0.54	1.00	4.60	7.70	10.6	13.7	17.2	19.9	23.1	26.5	29.6	31.7	33.1	33.5	33.2	33.1	33.0	33.0	33.0
50	0.54	0.78	3.28	6.21	8.70	11.1	13.7	16.2	18.5	20.7	23.0	25.2	27.5	29.6	31.1	32.3	33.1	33.5	33.6
60	0.54	0.66	1.77	4.40	6.44	8.35	10.2	11.9	13.7	15.3	16.9	18.2	19.4	20.6	21.5	22.3	22.8	23.1	23.1
70	0.54	0.61	0.84	1.86	3.67	5.23	6.50	7.67	8.76	9.76	10.6	11.5	12.4	13.0	13.6	14.0	14.2	14.3	14.2
80	0.54	0.57	0.61	0.67	0.84	1.21	1.82	2.57	3.33	4.05	4.64	5.16	5.61	5.92	6.14	6.30	6.42	6.49	6.49
90	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.56	0.56	0.54	0.52	0.51	0.52	0.54	0.55	0.55	0.56	0.56	0.55	0.54	0.54
100	0.54	0.51	0.51	0.50	0.56	0.73	1.01	1.46	1.79	1.95	2.61	3.42	4.27	4.65	4.89	5.06	5.15	5.19	5.17
110	0.54	0.51	0.59	1.23	2.76	4.36	5.60	6.16	6.17	5.78	6.64	8.44	10.4	11.5	11.9	12.3	12.6	12.7	12.7
120	0.54	0.51	1.16	3.59	5.75	7.57	9.33	10.6	10.7	10.1	9.65	12.7	16.2	19.0	19.9	20.4	20.8	21.1	21.0
130	0.54	0.55	2.48	5.58	8.07	10.4	12.8	15.3	16.4	15.9	14.0	10.3	12.5	10.7	9.91	10.7	10.1	10.1	11.6
140	0.54	0.69	3.84	7.08	10.0	13.1	16.2	19.4	22.6	21.6	6.51	1.46	1.81	2.28	2.73	3.13	3.76	13.6	24.6
150	0.54	0.88	4.83	8.33	11.7	15.4	19.2	23.1	26.9	8.76	1.87	2.80	12.0	31.2	26.8	16.0	12.5	13.7	19.7
160	0.54	1.04	5.48	9.24	13.0	17.2	21.6	26.1	25.4	2.52	2.90	7.08	16.1	20.4	13.1	4.48	4.42	4.42	4.48
170	0.54	1.14	5.87	9.79	13.9	18.3	23.1	28.2	14.3	2.55	10.5	20.0	15.5	5.85	4.48	4.50	4.35	4.01	3.81
180	0.54	1.17	6.01	9.99	14.2	18.7	23.7	29.1	12.8	2.85	26.7	42.0	23.0	9.33	4.63	4.53	3.95	2.79	2.38

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23℃

测试人员:

测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402

环境湿度: 56%

测试距离: 10.580米 [K=1.0000]

备注:

光 强 分 布 数 据 表 格

实测参数: U:220.15V I:0.1625A P:15.928W PF:0.4453 Freq:49.99Hz 实检光通:87.3892x6 lm																	
灯具名称: SL6122C-6									灯具类型:Wall Light						测试编号:2018042503		
									发光口面:								

表--2

单位: cd

H(°) \ V(°)	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90
-180	3.31	5.73	7.05	6.12	4.93	23.4	41.2	27.1	1.85	12.3	26.6	22.0	18.0	13.5	9.30	5.36	0.84	0.38
-170	5.71	6.73	6.62	5.47	5.20	13.2	16.6	6.44	1.62	14.2	26.2	21.7	17.6	13.2	9.14	5.24	0.82	0.38
-160	6.14	5.62	6.82	17.2	21.2	19.5	7.58	2.06	1.22	21.8	24.5	20.4	16.5	12.4	8.61	4.87	0.75	0.38
-150	16.5	12.2	14.4	26.2	34.4	12.6	1.90	1.16	6.04	23.7	22.0	18.5	14.8	11.2	7.74	4.26	0.64	0.38
-140	12.4	3.09	2.59	2.12	1.62	1.17	0.87	6.71	20.2	21.8	18.8	15.8	12.6	9.55	6.53	3.34	0.52	0.38
-130	12.5	13.3	13.0	10.6	12.2	12.3	6.20	12.7	14.8	15.8	15.1	12.5	10.0	7.57	5.05	2.06	0.43	0.38
-120	22.1	21.7	21.0	20.2	19.3	16.1	12.2	8.49	9.22	10.1	10.4	9.05	7.20	5.29	3.15	0.84	0.39	0.38
-110	13.3	13.1	12.7	12.3	11.8	10.6	8.19	6.01	5.05	5.68	5.85	5.35	4.01	2.42	0.92	0.46	0.38	0.38
-100	5.71	5.58	5.39	5.18	4.90	4.45	3.39	2.44	1.72	1.61	1.32	0.91	0.63	0.46	0.40	0.38	0.37	0.38
-90	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.36	0.35	0.33	0.35	0.37	0.38	0.39	0.39	0.39	0.39	0.39	0.38
-80	6.18	6.08	5.92	5.73	5.49	5.18	4.81	4.34	3.77	3.07	2.36	1.68	1.18	0.81	0.58	0.46	0.42	0.38
-70	14.1	13.9	13.6	13.2	12.7	12.1	11.3	10.5	9.64	8.63	7.51	6.36	5.15	3.66	1.88	0.80	0.45	0.38
-60	22.9	22.6	22.0	21.4	20.5	19.4	18.2	16.8	15.2	13.5	11.8	10.0	8.27	6.42	4.43	1.77	0.54	0.38
-50	31.3	31.0	31.2	31.1	29.6	27.2	25.2	23.2	20.9	18.5	16.0	13.5	11.0	8.68	6.21	3.33	0.71	0.38
-40	32.4	32.2	32.3	32.3	32.8	32.6	31.4	29.7	26.9	23.5	20.0	16.8	13.6	10.6	7.66	4.62	0.94	0.38
-30	38.5	38.7	38.5	37.2	34.6	34.0	34.5	33.8	31.8	28.0	23.7	19.6	15.8	12.2	8.87	5.47	1.26	0.38
-20	67.8	57.9	52.7	47.7	42.2	37.3	35.1	34.5	34.0	31.2	26.6	21.9	17.6	13.5	9.73	6.05	1.55	0.38
-10	499	246	102	59.9	46.6	40.0	36.3	34.6	34.4	33.2	28.5	23.4	18.7	14.3	10.2	6.39	1.72	0.38
0	3824	1052	255	75.8	51.2	42.1	37.4	35.3	35.2	34.2	29.2	23.9	19.1	14.6	10.4	6.50	1.78	0.38
10	756	350	122	60.0	45.8	39.1	35.3	33.4	34.1	32.9	28.1	23.1	18.5	14.2	10.2	6.37	1.71	0.38
20	78.3	62.5	53.9	47.8	42.3	37.3	33.9	33.6	33.6	30.5	25.7	21.4	17.3	13.3	9.63	6.02	1.53	0.38
30	41.5	40.7	40.1	38.9	36.2	33.6	33.9	33.5	31.4	27.3	22.9	19.0	15.7	12.0	8.74	5.44	1.24	0.38
40	33.1	33.1	32.9	32.7	33.2	33.0	31.6	29.3	26.3	22.8	19.5	16.4	13.4	10.3	7.54	4.60	0.93	0.38
50	33.4	32.8	31.6	30.3	28.6	26.7	24.8	22.5	20.3	18.0	15.7	13.3	10.8	8.45	6.10	3.31	0.70	0.38
60	22.9	22.5	21.9	21.0	20.0	18.8	17.6	16.2	14.8	13.2	11.6	9.86	8.13	6.30	4.41	1.67	0.56	0.38
70	14.2	14.0	13.6	13.2	12.6	11.9	11.2	10.3	9.45	8.52	7.50	6.38	5.18	3.72	1.71	0.79	0.48	0.38
80	6.46	6.37	6.23	6.03	5.77	5.44	5.05	4.58	4.04	3.36	2.62	1.81	1.19	0.81	0.63	0.52	0.45	0.38
90	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.53	0.51	0.50	0.51	0.51	0.51	0.52	0.52	0.52	0.48	0.43	0.38
100	5.16	5.09	4.96	4.74	4.45	4.02	3.17	2.35	1.66	1.48	1.17	0.79	0.58	0.49	0.47	0.44	0.40	0.38
110	12.7	12.6	12.3	11.8	11.3	10.2	8.19	6.36	5.25	5.06	4.70	4.21	3.28	1.89	0.77	0.48	0.41	0.38
120	21.0	20.8	20.3	19.6	18.7	15.9	13.0	10.0	8.66	8.34	8.16	7.22	5.93	4.33	2.49	0.76	0.41	0.38
130	10.6	11.2	11.6	11.2	12.5	12.7	6.78	10.7	12.2	10.9	10.3	10.2	8.95	6.74	4.34	1.79	0.44	0.38
140	15.4	6.19	3.24	2.78	2.30	1.79	1.36	5.87	18.3	18.2	15.1	13.3	11.8	9.04	5.97	3.01	0.52	0.38
150	13.3	10.7	10.0	22.4	33.0	14.4	2.64	1.77	5.63	22.0	20.5	17.5	14.3	10.9	7.34	3.96	0.63	0.38
160	4.45	4.41	4.48	12.5	18.7	18.4	8.18	2.79	1.86	19.4	23.9	20.0	16.1	12.2	8.37	4.66	0.74	0.38
170	3.88	4.25	4.45	4.40	5.00	13.5	16.8	6.98	2.11	13.0	25.8	21.4	17.4	13.1	9.03	5.13	0.81	0.38
180	3.31	5.73	7.05	6.12	4.93	23.4	41.2	27.1	1.85	12.3	26.6	22.0	18.0	13.5	9.30	5.36	0.84	0.38

C角度范围: 0度 - 360度

C角度间隔: 15.0度

测试速度: 快速

环境温度: 23℃

测试人员:

测试日期: 2018-04-25

γ角度范围: 0度 - 180度

γ角度间隔: 1.0度

测试系统: 远方(EVERFINE)G0-2000A_V1系统 V2.0.402

环境湿度: 56%

测试距离: 10.580米 [K=1.0000]

备注: